


Un agua

# Atlas-E Repisa

Grifería electrónica  
para lavabo con sensor  
integrado en el caño.


 **Caudal** 5,7l/min

 **Alimentación con 4 pilas  
alcalinas 1,5 V LR6 (AA)**  
**Ref:** A5A5690C00  
**299,00 €**

 **Alimentación con conexión a la red  
(230 V).**  
Incluye fuente de alimentación.  
**Ref:** A5A5790C00  
**342,00 €**

## Aireadores compatibles

<b>5,7 l/min</b>	AG0121800R
<b>1,89 l/min</b>	AG0189400R (Spray)

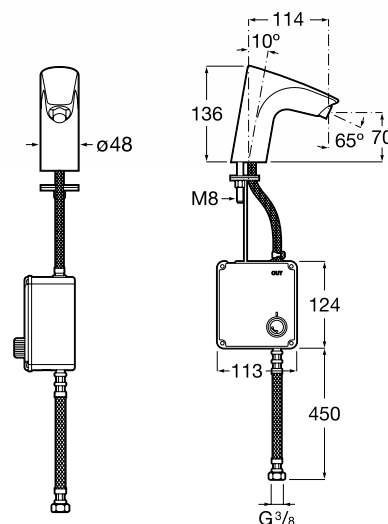

## Datos técnicos generales

· Rango de temperatura de servicio:	<b>5 - 65° C</b>
· Temperatura de servicio máximo temporal:	<b>80 °C</b>
· Rango de presión:	<b>0,5 - 10 bares</b>
· Rango de presión dinámica recomendada:	<b>1 - 5 bares</b>
· Distancia de activación de origen:	<b>6 cm</b>
· Rango de ajuste de la distancia de activación:	<b>5 - 10 cm</b>
· Duración de pila:	<b>&gt;250.000 usos</b>
· Desactivación automática por uso ininterrumpido:	<b>Tras 60"</b>

Premezcla

# Atlas-E Repisa

Grifería electrónica  
premezcla para lavabo con  
sensor integrado en el caño.


🚰 **Caudal** 5,7 l/min

🔋 **Alimentación con 4 pilas  
alcalinas 1,5 V LR6 (AA).**  
**Ref:** A5A539OC00  
**352,00 €**

🔌 **Alimentación con conexión a la red  
(230 V).**  
Incluye fuente de alimentación.  
**Ref:** A5A559OC00  
**390,00 €**

## Aireadores compatibles

<b>5,7 l/min</b>	AG0121800R
<b>1,89 l/min</b>	AG0189400R (Spray)

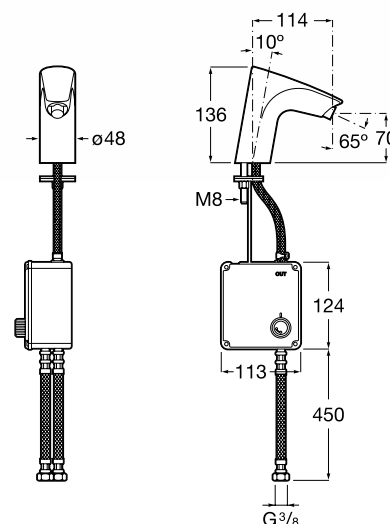

## Datos técnicos generales

- Rango de temperatura de servicio: **5 - 65° C**
- Temperatura de servicio máximo temporal: **80 °C**
- Rango de presión: **0,5 - 10 bares**
- Rango de presión dinámica recomendada: **1 - 5 bares**
- Distancia de activación de origen: **6 cm**
- Rango de ajuste de la distancia de activación: **5 - 10 cm**
- Duración de pila: **>250.000 usos**
- Desactivación automática por uso ininterrumpido: **Tras 60"**